


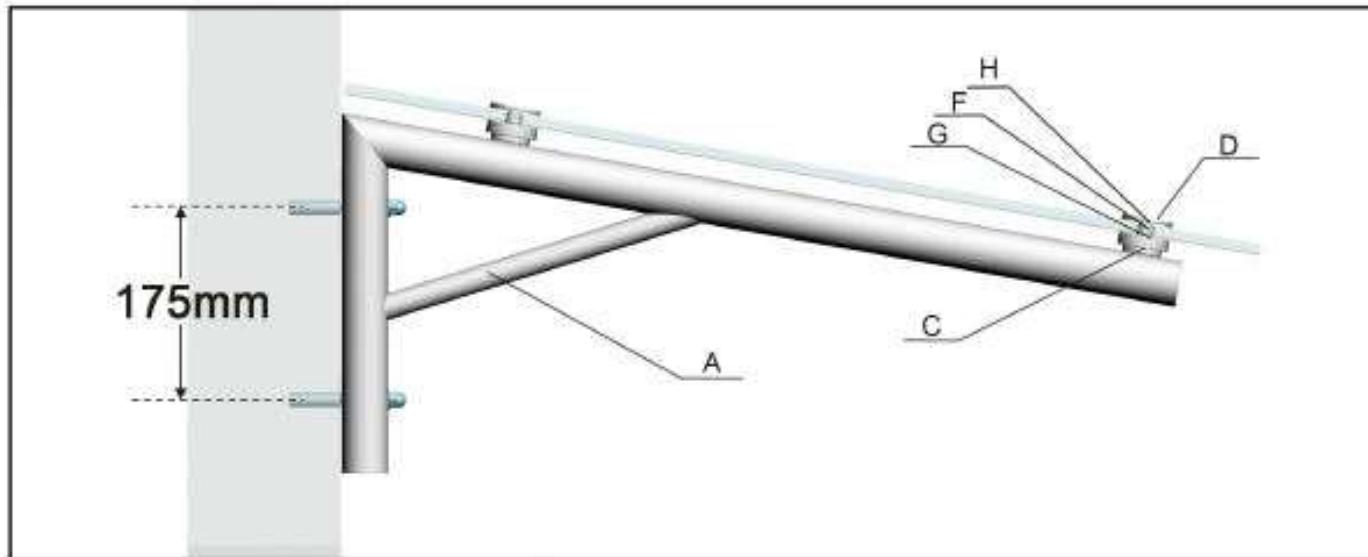
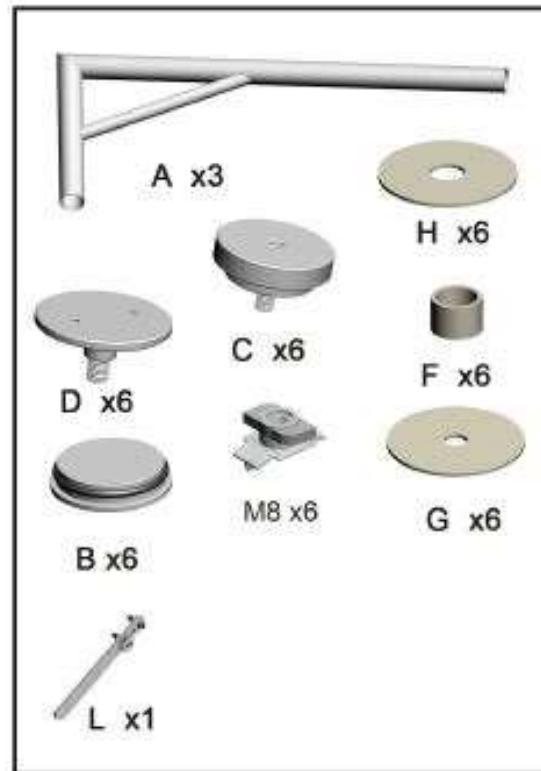


Version No. :LDY160818-1

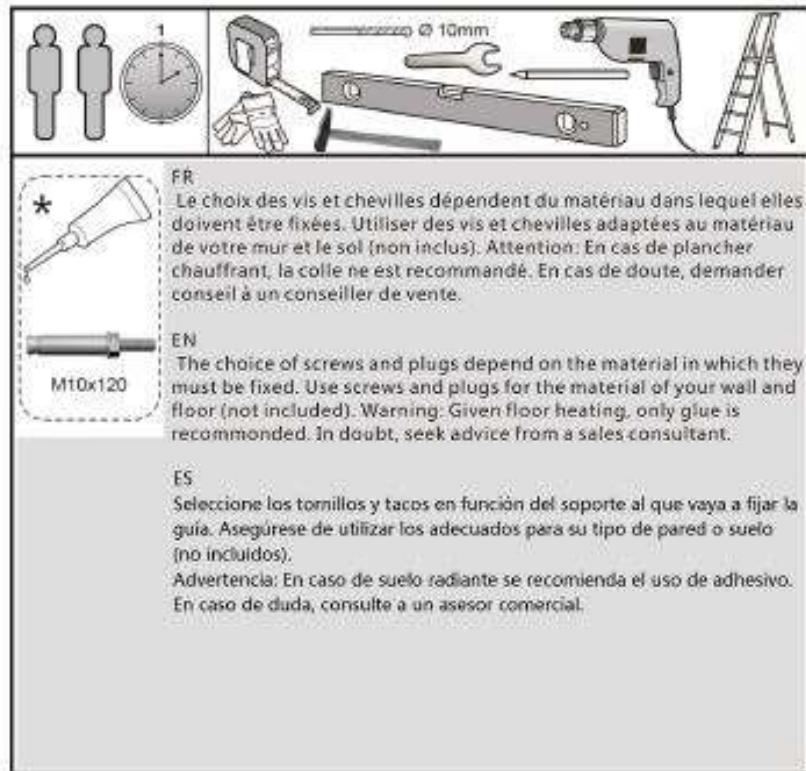

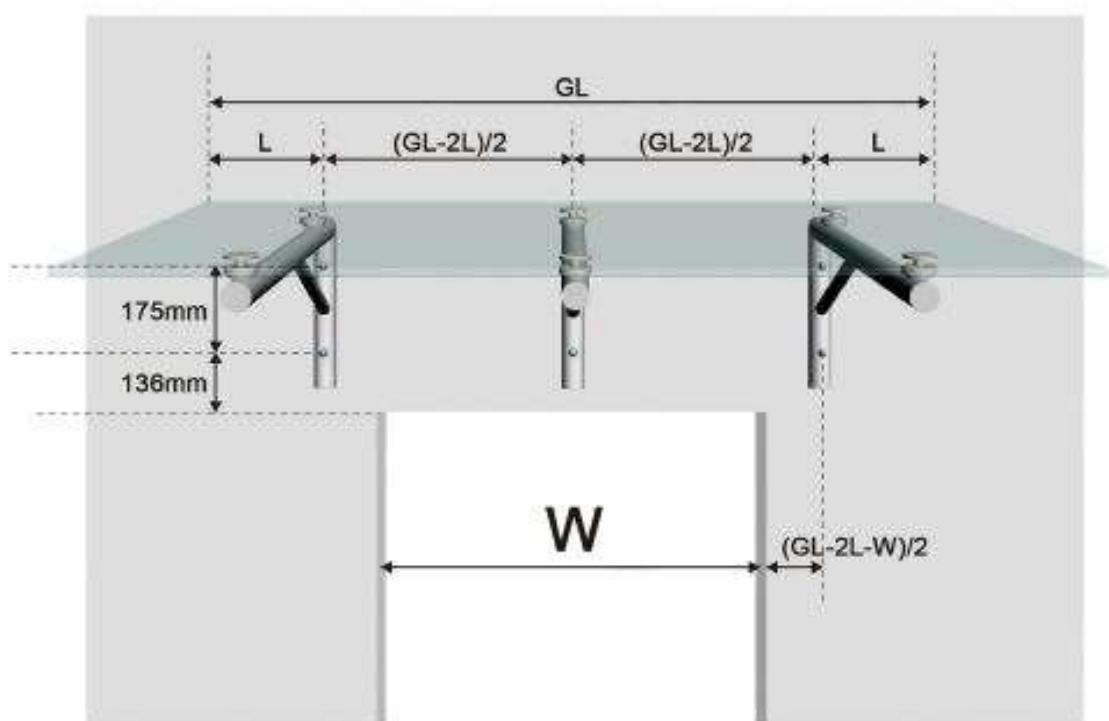

1

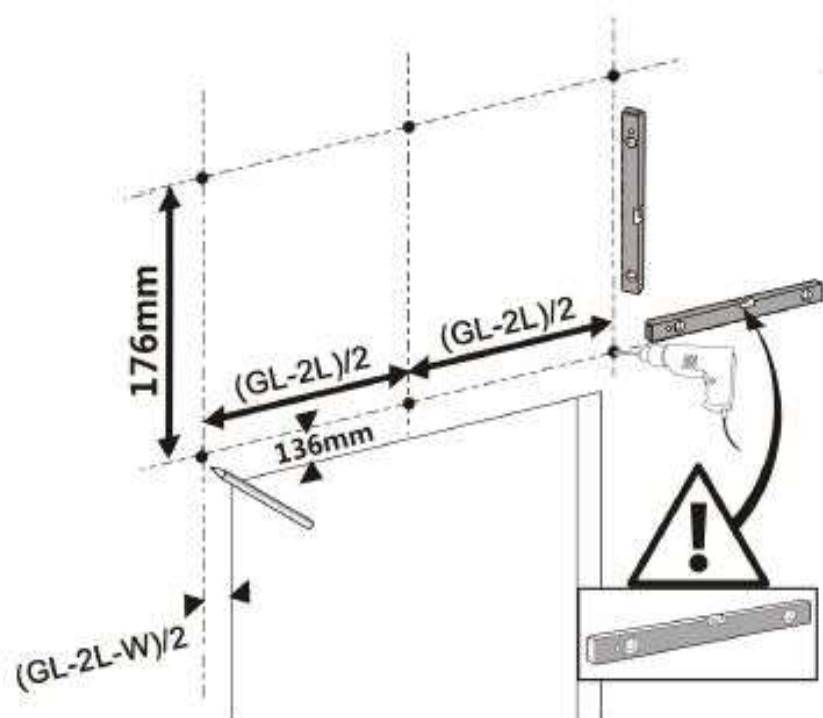

Allgemeine Angaben

Maße: Länge x Breite (alle Maße in cm)

Glasstärke (alle Modelle): 1,3

- Glasscheibe: 150 x 120 (Ausführung mit 2 Winkel)
Bohrabstand ab Außenkante Glas: 25 cm / 125 cm

Gewicht ca. 54,0 Kg

- Glasscheibe: 175 x 120 (Ausführung mit 2 Winkel)
Bohrabstand ab Außenkante Glas: 25 cm / 150 cm

Gewicht ca. 63,0 Kg

- Glasscheibe: 200 x 120 (Ausführung mit 3 Winkel)
Bohrabstand ab Außenkante Glas: 25 cm / 100 cm / 175 cm

Gewicht ca. 72,0 Kg

- Glasscheibe: 225 x 120 (Ausführung mit 3 Winkel)
Bohrabstand ab Außenkante Glas: 25 cm / 112,5 cm / 200 cm

Gewicht ca. 81,0 Kg

- Glasscheibe: 250 x 120 (Ausführung mit 3 Winkel)
Bohrabstand ab Außenkante Glas: 25 cm / 112,5 cm / 225 cm

Gewicht ca. 90,0 Kg

- Glasscheibe: 275 x 120 (Ausführung mit 4 Winkel)
Bohrabstand ab Außenkante Glas: 25 cm / 100 cm / 175 cm / 250 cm

Gewicht ca. 99,0 Kg

- Glasscheibe: 300 x 120 (Ausführung mit 4 Winkel)
Bohrabstand ab Außenkante Glas: 25 cm / 108,33 cm / 191,66 cm / 274,99 cm,

Gewicht ca. 108,0 Kg

Der Durchmesser der Bohrlöcher an den Winkeln beträgt 12,5 mm

GL = Gesamtlänge

L = 250 mm (ACHTUNG, Modell abweichend!)

2L = 2 x 250 mm

W = Breite der Tür



Empfohlenes Montagematerial :



Zur Befestigung benötigen Sie entsprechend Ihrer Fassadenwand die passende Wandbefestigung.


Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Beispiele:

- WDVS: Edelstahlgewindestange M10, Siebhülse, Unterlegscheiben, 2k-Kleber und Muttern.
- (Optional) Fischer Thermodübel
- Mauerwerk: M10 Schwerlastdübel aus Edelstahl.

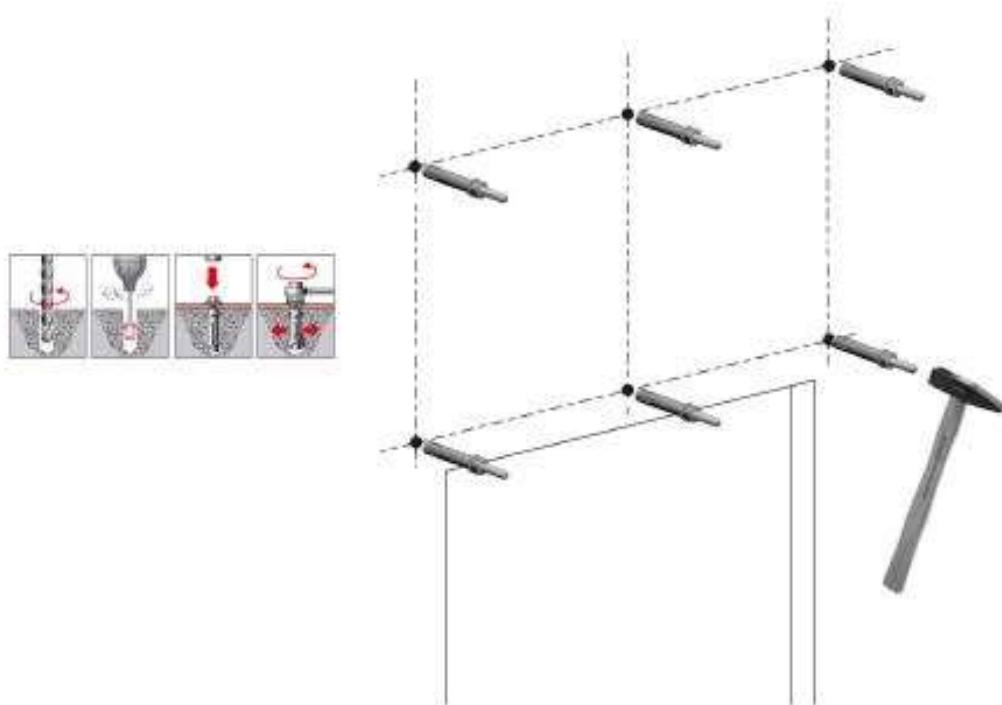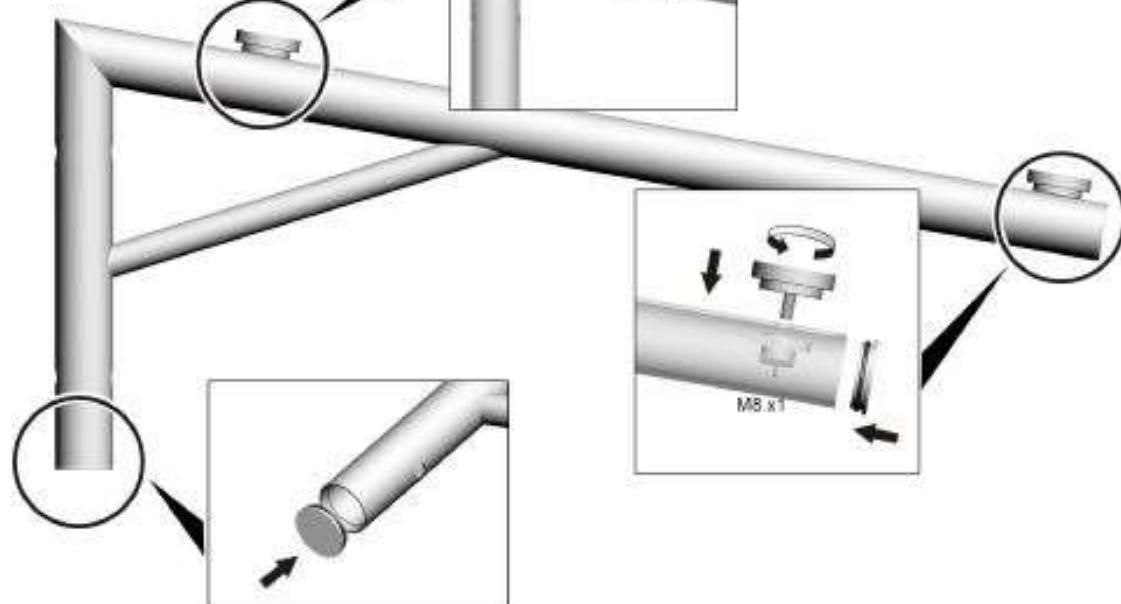2**3**

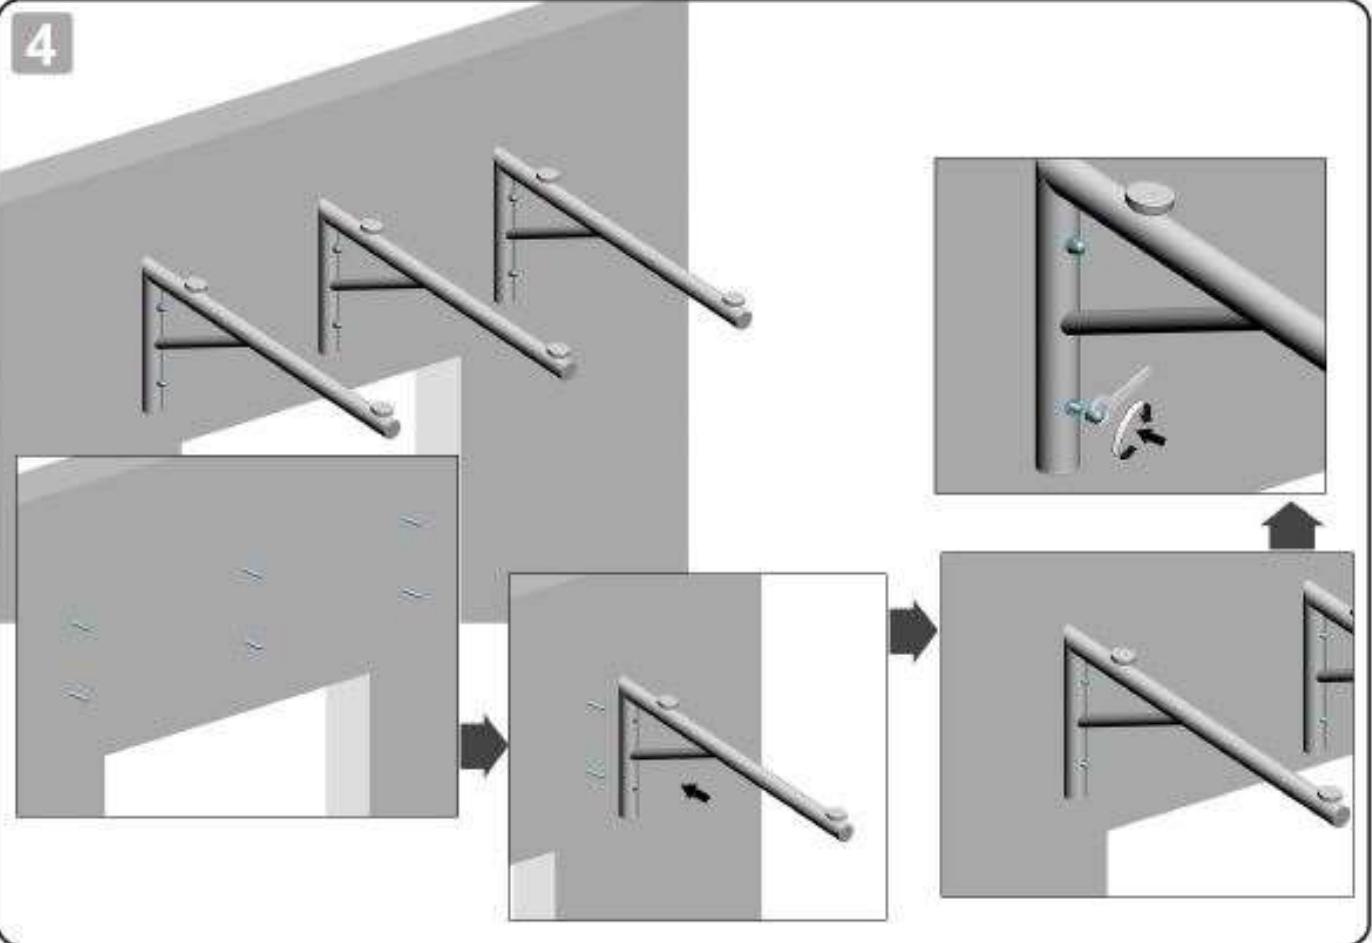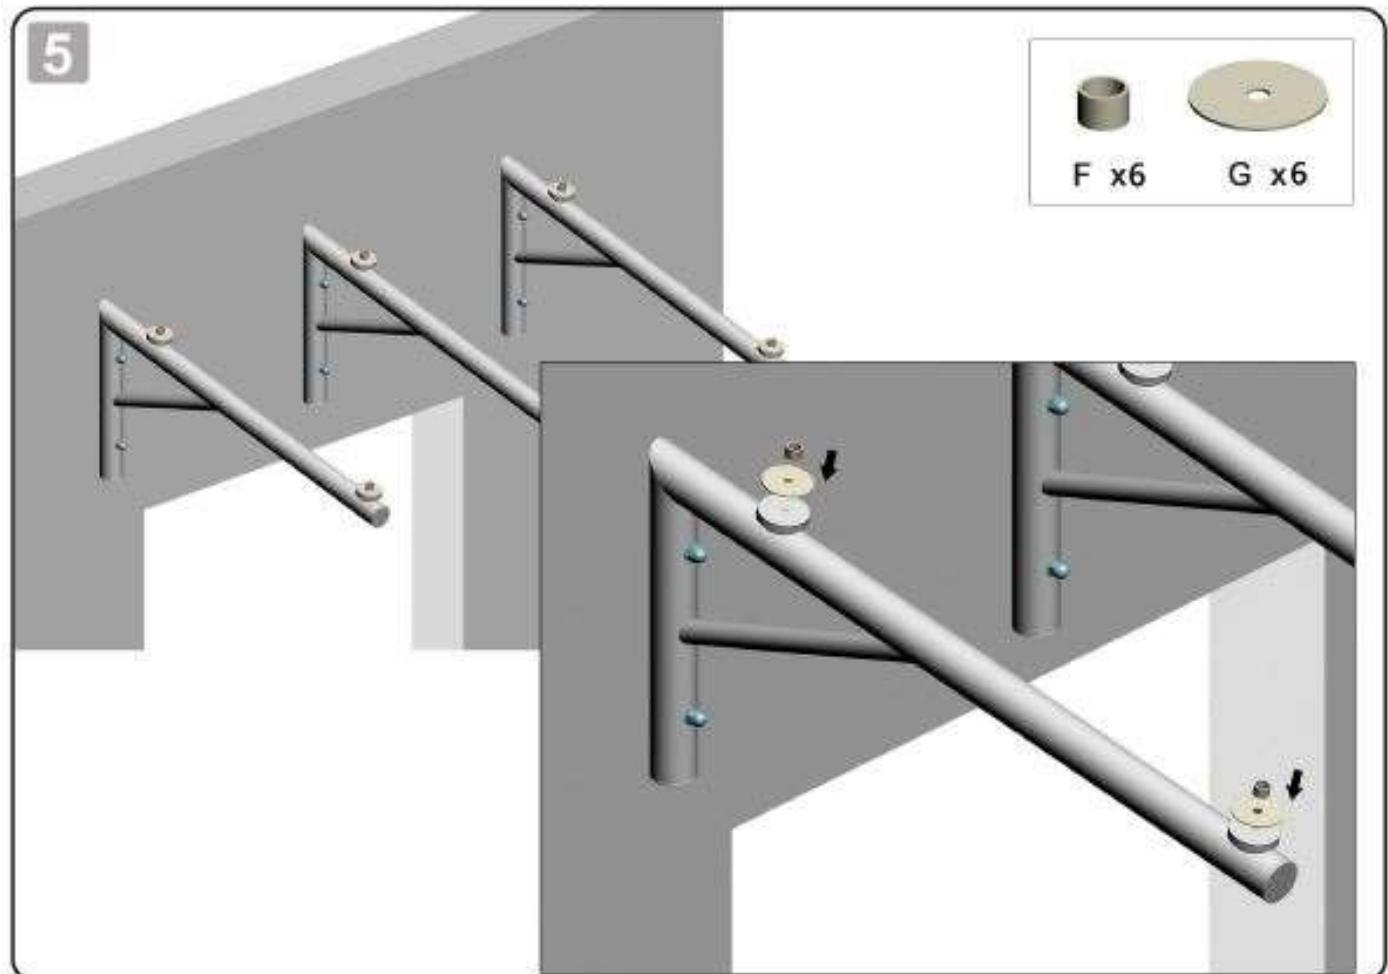4**5**

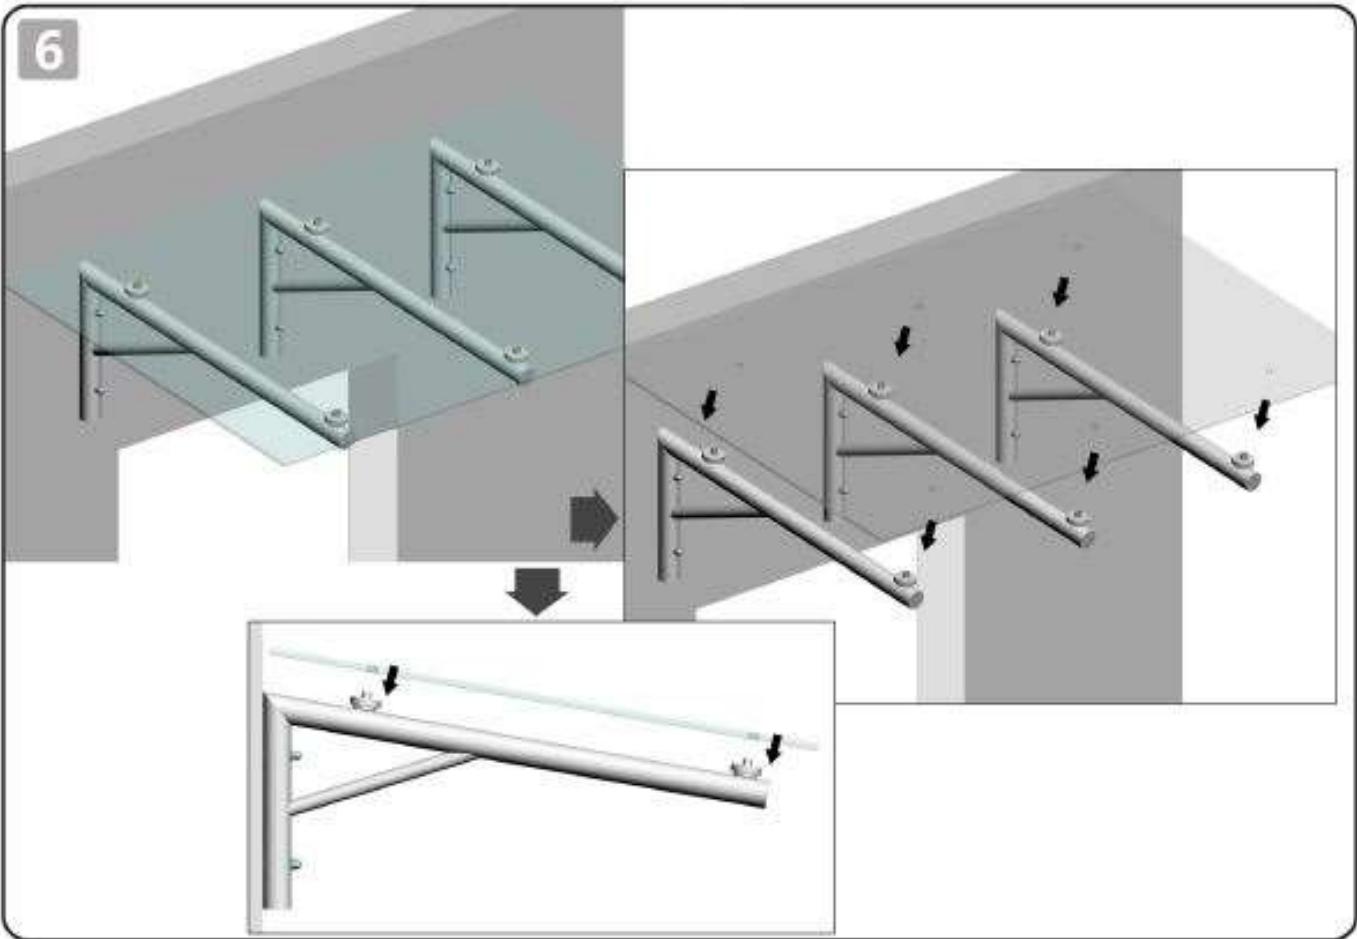6**7**